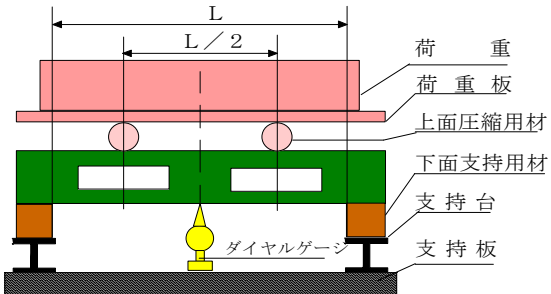
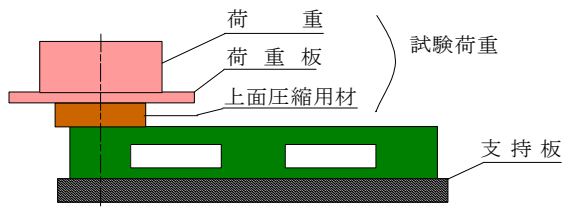
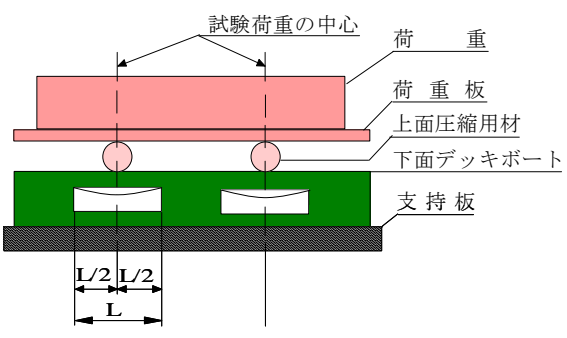
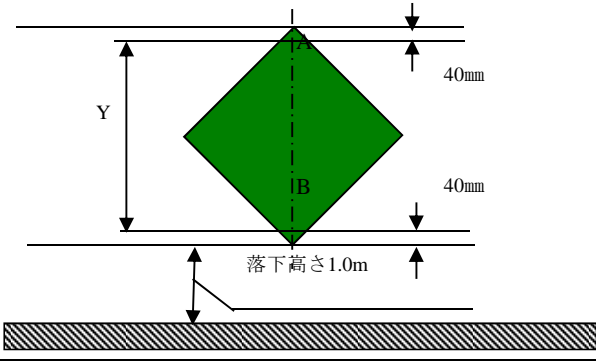
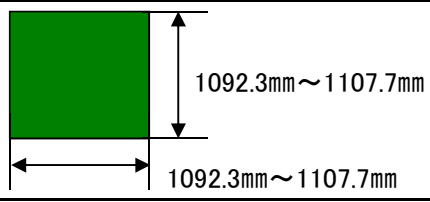



試験品番 RE1111-1			測定値
JIS Z0602 曲げ強度試験	圧縮速度:10mm/秒 荷重:1.25t ※積載荷重の1.25倍 温度:23±2℃ JIS 規格値 A種:1.5%以下 B種:5.0%以下		2.1% ※異常なし
JIS Z0602 脚部圧縮試験	圧縮速度:10mm/秒 荷重:1.1t ※積載荷重の1.1倍 温度:23±2℃ JIS 規格値 変形量4mm以下		1mm ※異常なし
JIS Z0602 下面デッキボード試験	圧縮速度:10mm/秒 荷重:1.15t ※積載荷重の1.15倍 温度:23±2℃ JIS 規格値 A種:2.5%以下 B種:8.0%以下		5.3% ※異常なし
JIS Z0602 落下衝撃試験	B部:3回落下 落下高さ:1000mm 温度:23±2℃ JIS 規格値 対角線の長さの寸法 変化率:1%以下		0% ※形状変化なし
JIS Z0606 外寸	JIS 規格値 A種:±3mm B種:±0.7%		1,099mm ※異常なし
JIS Z0606 爪差し口高さ	JIS 規格値 ・ハンドリフト対応 88mm以上 156mm以下	※ハンドリフト対応 	89mm ※異常なし